Agua Óptima®
by PWTO

Sistema de Filtración AO-FS1
de **Alto Flujo** para Food Service, Bebederos y Hogar

Agua segura para beber

Ideal para proceso de alimentos y bebederos.

PFAS

PPCPs

MICRO PLÁSTICOS

Bloque de carbón de alta especialidad + tecnología **Disruptor®**

Elimina **virus** y **bacterias**, **químicos inmortales** (PFAS), **microplásticos**, **químicos tradicionales** y **químicos farmacéuticos - cosméticos** (PPCPS).

Avanzado y único: elimina lo que otros filtros de su tipo no pueden.

6.8 L x min.

1.0 Micra

Con un sistema de filtración de Agua Óptima®, tu podrás modificar ciertos parámetros, como el sabor del agua. Descubre exactamente qué hay en tu agua y que sistema de filtración filtra mejor cualquier contaminante no deseado con una prueba de agua.

Debido a que el agua tiene que recorrer kilómetros de tuberías para llegar a tu local, es fácil para los contaminantes ser introducidos de vuelta en agua ya tratada, sea por corrosión, fugas o fisuras en infraestructura antigua.

Cuando se trata el agua de la red pública, se agrega cloro para destruir virus y bacterias dañinas y proteger el agua en lo que viaja hasta tu casa o negocio.

Remueve contaminantes de tu agua con un sistema de agua potable de Agua Óptima®. Llama ya a tu vendedor local para buscar la mejor opción que mejor se acomoda para tu local o negocio.

PWTO
PURE WATER TECHNOLOGY®
SAPI DE CV

+ DE 100 MIL SERVICIOS
12 Años
DE EXPERIENCIA EN MÉXICO

OPERAMOS EN
586 Ciudades
En todo México
CONOCEMOS EL AGUA DE TU CIUDAD

Contáctanos:
+52 811 765 4740

MEMBER Water Quality Association · CE · NSF · NOM · ETL · ISO 9001 QUALITY ASSURANCE

Agua Óptima®
by PWTO



Instalación para

Bebederos

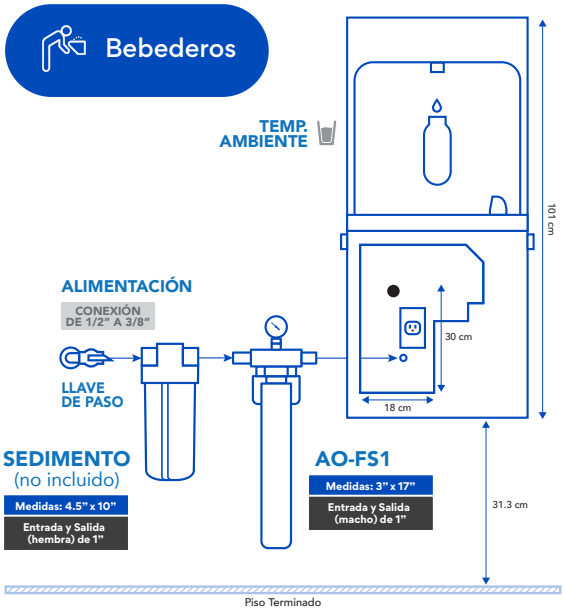

Características	AO-FS1
Tecnología	Carbón Block 1.0 µm + Disruptor®
Aplicación recomendada	Bebederos, Proceso de Alimentos, Tarja Casa
Contaminantes reducidos	Virus, bacterias, cloro, plomo, olor, microplásticos, Hg
Etapas de filtración	2 en 1
Flujo máximo	1.8 gpm / 6.8 lpm
Capacidad (cloro)	10,000 gal / 37,854 L
Control de Sarro	No
Reducción de Virus/bacterias	Sí – 99.99%
Microplásticos	Sí
Quimicos Inmortales	Sí
Quimicos Tradicionales	Sí
Presión operativa	40–120 psi
Temperatura	4.4 – 37.7 °C
Tamaño del cartucho	2.5" x 11"
Micraje	1.0 µm
Certificaciones	ISO 9001, Water Quality Association
Electricidad requerida	No
Uso interior	Si

Instalación para

Food Service

*proceso de alimentos

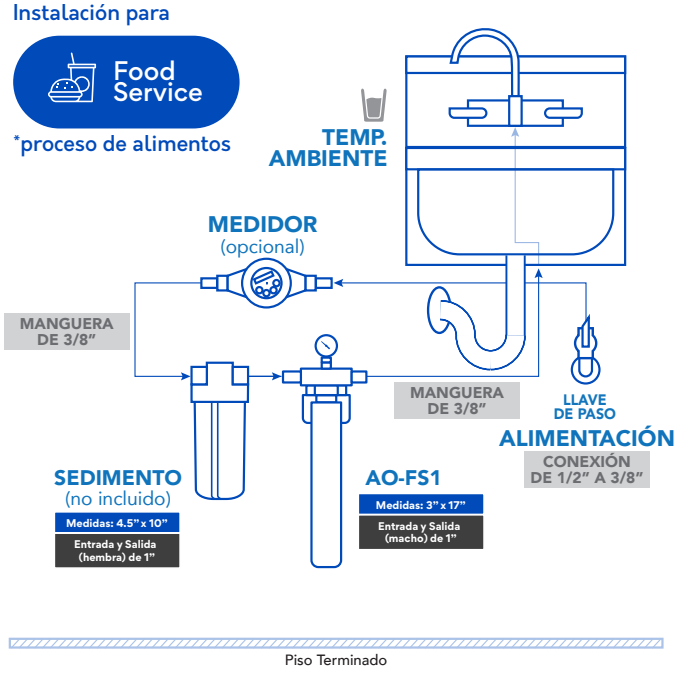

Instalación para

Casa

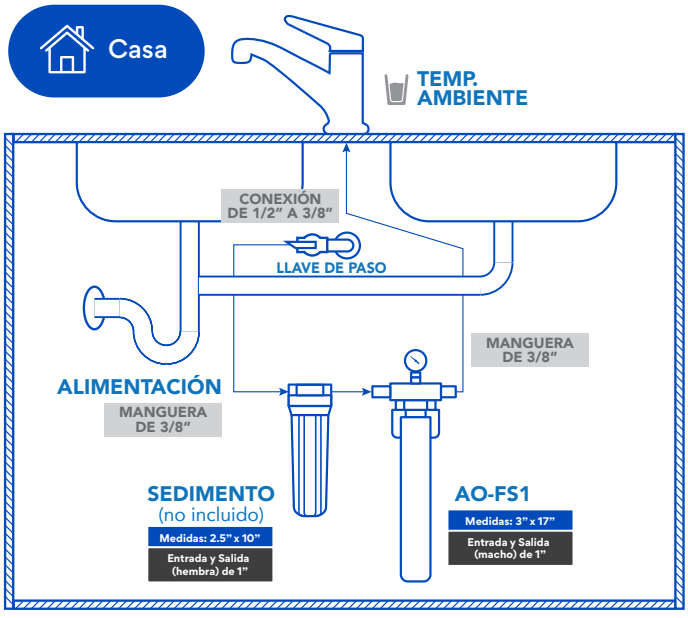

PWTO
PURE WATER TECHNOLOGY®
SAPI DE CV

SHOW ROOM
Calzada San Pedro 202 Local 21 66220
Del Valle San Pedro Garza García
Nuevo León México
811642-7777
www.aguaoptima.com

Contáctanos:
+52 811 765 4740

MEMBER Water Quality Association · CE · NSF · NOM · ETL · ISO 9001 QUALITY ASSURANCE