

Purificador de Agua con Ósmosis Inversa









Despachador de Pedestal
Agua Fría, Ambiente y Caliente

 Oficina

Botón de
seguridad para
bloquear el
agua caliente

Indicadores
LED de
funcionamiento

AO1

-  Bloquea Virus
-  Bloquea Bacterias
-  Reduce Cloro
-  Bloquea Metales
-  Bloquea Sales y Minerales
-  Bloquea Sedimentos y Sólidos
-  Mejora Sabor y Reduce Olores
-  Bloquea Sarro

AO1 | CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de ósmosis inversa de 4 etapas
- Temperatura de agua: fría, caliente y ambiente
- Control cup-push
- Botón de seguridad para niños
- Luces indicadoras
- Protección contra fugas de agua
- Tanque inoxidable en frío
- Doble dispositivo de seguridad para evitar el sobrecalentamiento

 Capacidad
para hasta
30
personas




Filtros de conexión
"levanta y gira"



AO1 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje de Alimentación y Frecuencia: 110V/50HZ
- Capacidad de Purificación: 7.8 L/h
- Capacidad Total del Depósito de Agua: 10.27 L
- Presión de agua aplicable: 0.1-0.4MPa
- Temperatura del agua aplicable: 5 ~ 38 ° C
- Potencia nominal: 630W
- Capacidad de agua caliente: 4L/h (85°C)
- Capacidad de agua fría: 2L/h (10°C)
- Dimensiones: 104cm x 36cm x 31cm
- Peso neto: 18.2kg


FILTRACIÓN DE 4 ETAPAS:

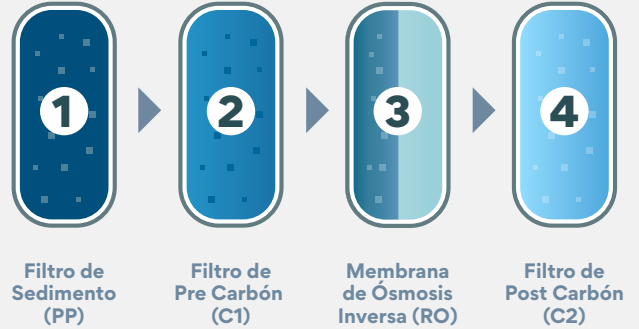

AO1 | INSTALACIÓN


Equipo y filtros fáciles de instalar


Filtros siempre disponibles en aguaoptima.com

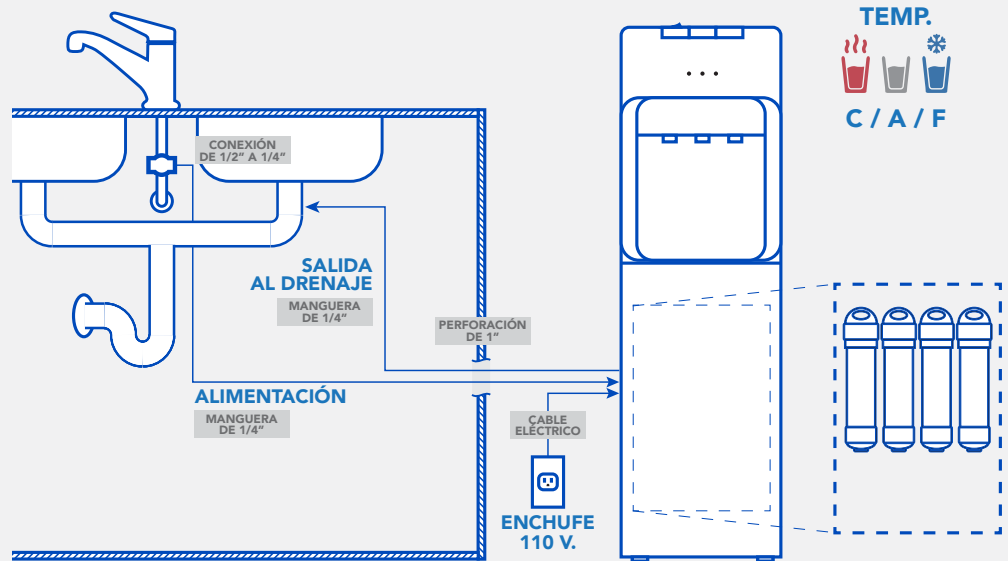

TEMP.
C / A / F

AGUA OPTIMA AO-1 (OSMOSIS INVERSA)
Medidas: 31 cm x 104 cm x 36 cm