Agua Óptima®
by PWT

Purificador de Agua
con Ósmosis Inversa
Temperatura Ambiente
Instalación Bajo Tarja

Casa

Incluye una **llave cuello de ganso**

y un **tanque presurizado**

- Bloquea Virus
- Bloquea Bacterias
- Reduce Cloro
- Bloquea Metales
- Bloquea Sales y Minerales
- Bloquea Sedimentos y Sólidos
- Mejora Sabor y Reduce Olores
- Bloquea Sarro

AO4 | CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de Ósmosis Inversa de 4 etapas
- Sistema de ruta de agua integrado, previene fugas en tu casa
- Cartuchos de 4ta generación: Aseguramiento de sellado para los cartuchos
- Diseño ahorrador de espacio, aprovecha mejor el espacio de tu cocina
- Producción de agua 1:1
- Filtra la tierra, el óxido, la materia suspendida, el cloro residual y el olor de manera efectiva
- La precisión teórica del filtro de Ósmosis Inversa puede alcanzar 0.0001-0.001 micras que pueden filtrar la materia orgánica (triclorometano, tetracloruro de carbono), metales pesados (arsénico , plomo y cadmio)
- Mejora el sabor del agua y absorbe el color y el olor anormales en el agua

El purificador más fácil de instalar y de mantener

¡ Libérate de los garrafones !

Los garrafones son sucios y pesados

PWT
PURE WATER TECHNOLOGY®
SAPI DE CV

+ DE 50 MIL SERVICIOS
10 Años
DE EXPERIENCIA EN MÉXICO

OPERAMOS EN
586 Ciudades
En todo México
CONOCEMOS EL AGUA DE TU CIUDAD

CERO GARRAFONES

www.aguaoptima.com

MEMBER Water Quality ASSOCIATION · CE · NSF · NOM · ETL · ISO 9001 QUALITY ASSURANCE

Agua Óptima®
by PWTO

Filtros tipo clip, los más amigables para el usuario

AO4 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Presión de agua de entrada: **0.1-0.4 MPa**
- Temperatura del agua aplicable: **5-30ºC**
- Dimensiones: **36.3 x 34.2 x 12 cm**
- Tensión nominal: **110-240V~**
- Potencia nominal: **30W**
- Caudal de agua purificada: **0.13L/min**
- Presión de entrada: **30 - 60 PSI**
- Presión antes del filtro del RO: **60 - 115 PSI**
- Requerimiento del agua de entrada: **Agua de red pública TDS <350ppm**
- Producción total de agua pura: **2000L**

FILTRACIÓN DE 4 ETAPAS:

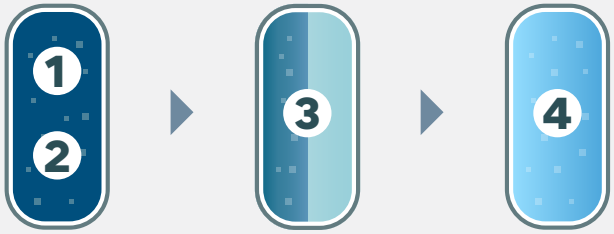

Filtro de Sedimento y Carbón (PAC)

Membrana de Ósmosis Inversa (RO)

Filtro de Post Carbón (C2)

AO4 | INSTALACIÓN BAJO LA TARJA

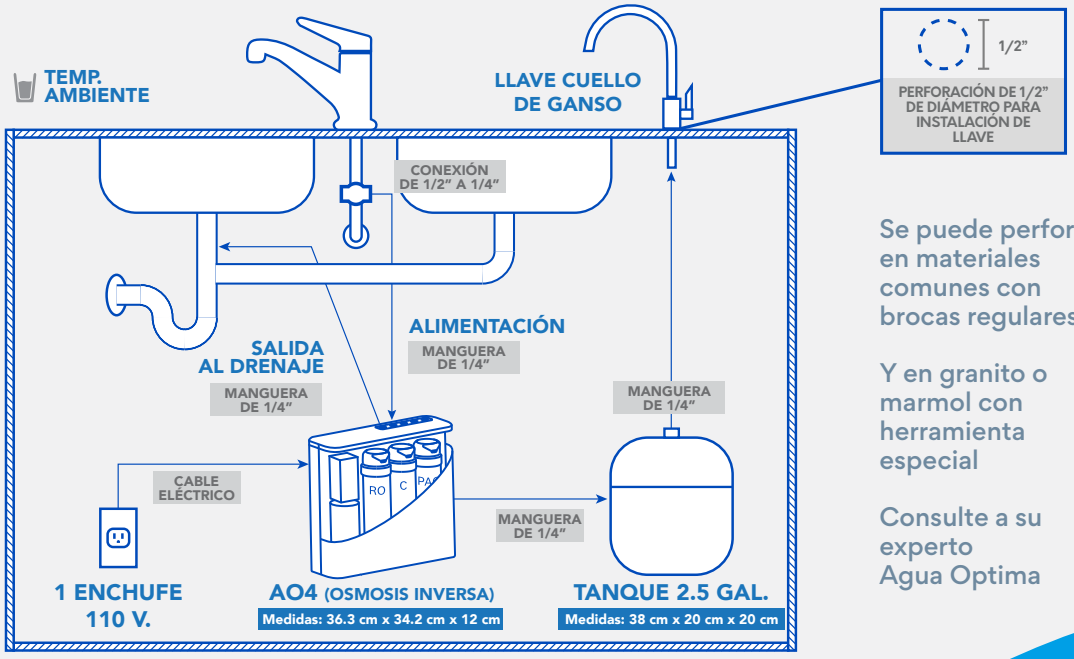

Equipo y filtros fáciles de instalar

Filtros siempre disponibles en aguaoptima.com

Se puede perforar en materiales comunes con brocas regulares

Y en granito o marmol con herramienta especial

Consulte a su experto Agua Optima

PWTO
PURE WATER TECHNOLOGY®
SAPI DE CV

SOPORTE TÉCNICO:
81-16-42-7777
contacto@aguaoptima.com
https://aguaoptima.com/contacto

CERO GARRAFONES
www.aguaoptima.com

MEMBER Water Quality · CE · NSF · NOM · ETL · ISO 9001 QUALITY ASSURANCE

Agua Óptima®
by PWTO

¡ Libérate de los garrafones !

Los garrafones son **sistemas abiertos** que permiten la entrada de elementos contaminantes, al contrario de los purificadores que estan protegidos porque son **sistemas cerrados.**

PUNTOS DE CONTAMINACIÓN

SISTEMA ABIERTO



SISTEMA CERRADO

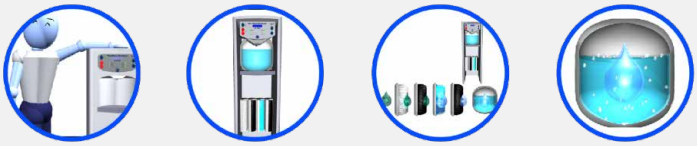

SOLUCIÓN QUE ROMPE PARADIGMAS

*Los garrafones pesados pueden ocasionar **lesiones***

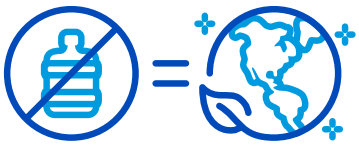

*Por un mundo sustentable, di **NO a los garrafones***

*Mejor cámbiate a **Agua Óptima®***

***México** es el país #1 en consumo de agua en botes plásticos*

*Reciclar es bueno, **Purificar es mejor.***

PWTO
PURE WATER TECHNOLOGY®
SAPI DE CV

SHOW ROOM
Calzada San Pedro 202 Local 21 66220
Del Valle San Pedro Garza García
Nuevo León México
811642-7777

CERO® GARRAFONES

www.aguaoptima.com

MEMBER Water Quality ASSOCIATION · CE · NSF · NOM · ETL · ISO 9001 QUALITY ASSURANCE