Agua Óptima®
by PWT

Purificador de Agua
con Ósmosis Inversa y UV-LED

Despachador de Pedestal
Agua Fría, Ambiente y Caliente

Oficina

- Bloquea Virus
- Bloquea Bacterias
- Reduce Cloro
- Bloquea Metales
- Bloquea Sales y Minerales
- Bloquea Sedimentos y Sólidos
- Mejora Sabor y Reduce Olores
- Bloquea Sarro

AO1 | CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de ósmosis inversa de 5 etapas
- Temperatura de agua: fría, caliente y ambiente
- Control cup-push
- Botón de seguridad para niños
- Luces indicadoras
- Protección contra fugas de agua
- Tanque inoxidable en frío
- Doble dispositivo de seguridad para evitar el sobrecalentamiento
- UV-LED bacteriostático incorporado al tanque de agua.

Evita Accidentes Laborales

Capacidad para hasta **30 personas**

Desinfección por Luz **UV-LED**

¡ Libérate de los garrafones !

*Los garrafones son **sucios y pesados***

PWT
PURE WATER TECHNOLOGY®
SAPI DE CV

+ DE 50 MIL SERVICIOS
10 Años
DE EXPERIENCIA EN MÉXICO

OPERAMOS EN
586 Ciudades
En todo México
CONOCEMOS EL AGUA DE TU CIUDAD

CERO GARRAFONES

www.aguaoptima.com

MEMBER Water Quality · CE · NSF · NOM · ETL · ISO 9001 QUALITY ASSURANCE

Agua Óptima®
by PWTO

AO1 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje de Alimentación y Frecuencia: 110V/50HZ
- Capacidad de Purificación: 7.8 L/h
- Capacidad Total del Depósito de Agua: 10.27 L
- Presión de agua aplicable: 0.1-0.4MPa
- Temperatura del agua aplicable: 5 ~ 38 ° C
- Potencia nominal: 630W
- Capacidad de agua caliente: 2L/h (85°C)
- Capacidad de agua fría: 4L/h (10°C)
- Dimensiones: 104cm x 36cm x 31cm
- Peso neto: 18.2kg

PROCESO DE FILTRACIÓN DE 5 ETAPAS:

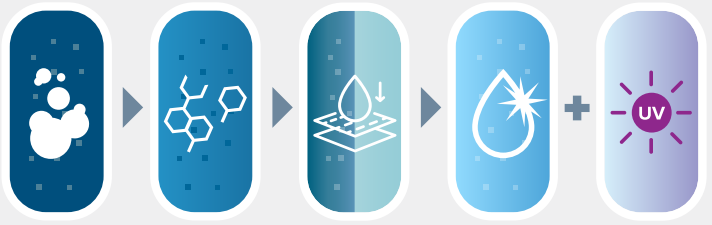

Filtro de Sedimento. Reduce sedimentos Tierra, óxido y barro	Filtro de Pre Carbón. Reduce plomo, químicos y solventes	Membrana de Ósmosis Inversa. Reduce sólidos y metales disueltos, arsénico	Filtro de Post Carbón. Mejora el sabor del agua	Desinfección por Luz UV-LED. Mantiene puro al sistema

AO1 | INSTALACIÓN

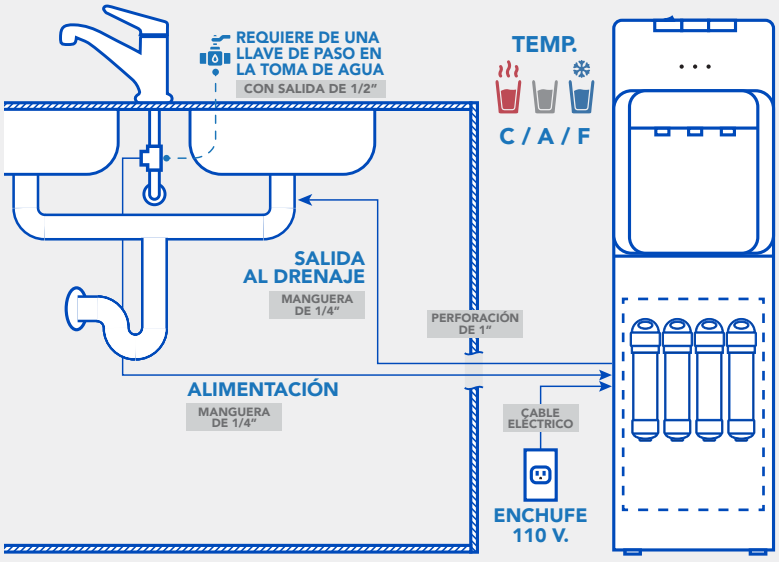

AGUA OPTIMA AO-1
(OSMOSIS INVERSA + UV-LED)
Medidas: 31 cm x 104 cm x 36 cm

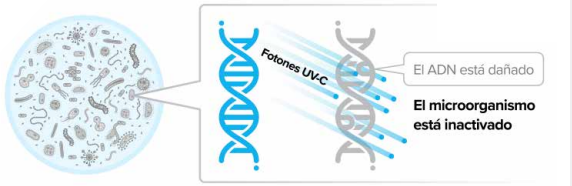

Elimina el 99.99 % de Virus y Bacterias

Opcional: Tanques de agua externos

+4 Galones 15 Litros	+14 Galones 53 Litros	+28 Galones 106 Litros

PWTO
PURE WATER TECHNOLOGY®
SAPI DE CV

SOPORTE TÉCNICO:
81-16-42-7777
contacto@aguaoptima.com
https://aguaoptima.com/contacto

CERO GARRAFONES
www.aguaoptima.com

MEMBER Water Quality Association · CE · NSF · NOM · ETL · ISO 9001 QUALITY ASSURANCE

Agua Óptima®
by PWTO

¡ Libérate de los garrafones !

Los garrafones son **sistemas abiertos** que permiten la entrada de elementos contaminantes, al contrario de los purificadores que estan protegidos porque son **sistemas cerrados.**

PUNTOS DE CONTAMINACIÓN

SISTEMA ABIERTO

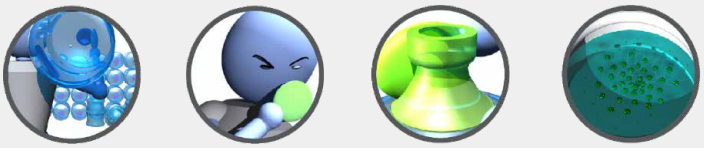

SISTEMA CERRADO

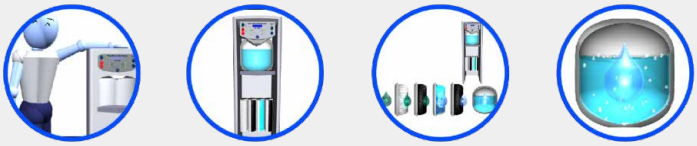

SOLUCIÓN QUE ROMPE PARADIGMAS

*Los garrafones pesados pueden ocasionar **lesiones***

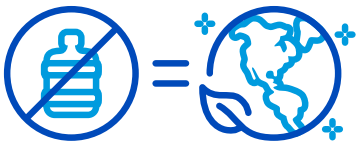

*Por un mundo sustentable, di **NO a los garrafones***

*Mejor cámbiate a **Agua Óptima®***

***México** es el país #1 en consumo de agua en botes plásticos*

*Reciclar es bueno, **Purificar es mejor.***

PWTO
PURE WATER TECHNOLOGY®
SAPI DE CV

SHOW ROOM
Calzada San Pedro 202 Local 21 66220
Del Valle San Pedro Garza García
Nuevo León México
811642-7777

CERO® GARRAFONES

www.aguaoptima.com

MEMBER Water Quality ASSOCIATION · CE · NSF · NOM · ETL · ISO 9001 QUALITY ASSURANCE

PWTO
PURE WATER TECHNOLOGY®
SAPI DE CV

MEJORES PRÁCTICAS DE USO DE PURIFICADORES

1. Limpiar las superficies cada dos días con agua y jabón. Y retirar periódicamente el agua de la bandeja frontal.

2. No pegar nuestros termos o vasos a la boquilla del equipo.

3. Evitar toser o estornudar cerca o hacia el equipo.

4. Evitar manipular o tocar el equipo en caso de no ser necesario.

CERO GARRAFONES

PURE WATER TECHNOLOGY SAPI DE C.V.

SERVICIO AL CLIENTE: 81 16 42 77 77
www.purewater.mx

PWTO
PURE WATER TECHNOLOGY®
SAPI DE CV

SHOW ROOM
Calzada San Pedro 202 Local 21 66220
Del Valle San Pedro Garza García
Nuevo León México
811642-7777

CERO GARRAFONES

www.aguaoptima.com

MEMBER Water Quality Association · CE · NSF · NOM · ETL · ISO 9001 QUALITY ASSURANCE